



Accumuli caldo freddo – PUFFER TWIN INOX



W-PFTX 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000



Serbatoi in acciaio INOX AISI 316L. Isolamento con materassino di polietilene reticolato espanso accoppiato con materassino di poliuretano morbido espanso, spessore 50mm; rivestimento esterno in PVC blu e su richiesta rivestimento esterno in lamierino di alluminio 0,7mm. Questi modelli vengono utilizzati per accumulo di acqua fredda e refrigerata.

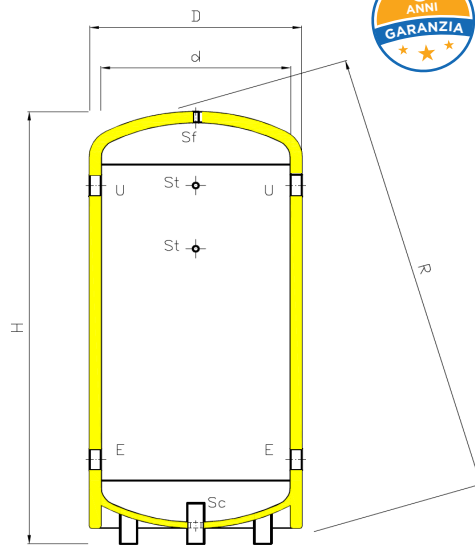

LEGENDA

E	Entrata
U	Uscita
Sf	Sfiato
Sc	Scarico
St	Termometro

CARATTERISTICHE		200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Contenuto nominale	[l]	200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Altezza totale con isolam.(H)	[mm]	1300	1700	1700	1880	2130	2225	2315	2530	2740	2830	2890
Altezza ribaltamento	[mm]	1404	1850	1865	2023	2302	2482	2588	2804	2989	3123	3253
Diametro con isolamento (D) senza isolamento (d)	[mm]	605 -	655 -	755 -	990 (750)	1090 (850)	1240 (1000)	1340 (1100)	1440 (1200)	1490 (1250)	1640 (1400)	1840 (1600)
Isolamento	[mm]	50 (PU schiumato)					20 (PEXL) + 100 (fibra PES)					
Classe energetica - Dispersione totale		B	B	C	C	C	C	C	E	E	E	E
Peso	[Kg]	55	65	85	135	165	215	265	305	345	405	475
Pressione di esercizio	[bar]	6										
Pressione di test	[bar]	9										
Temperatura max bollitore	[°C]	99°										

** per i modelli da 800 a 5000 litri solo la parte in fibra di poliesteri è rimovibile, mentre la parte in PEXL è fissa.